


サイレンサー取扱説明書



■ <本体> Model: **S50** ■ <エジェクターノズル付> Model: **S30N/S50N**

取付方法

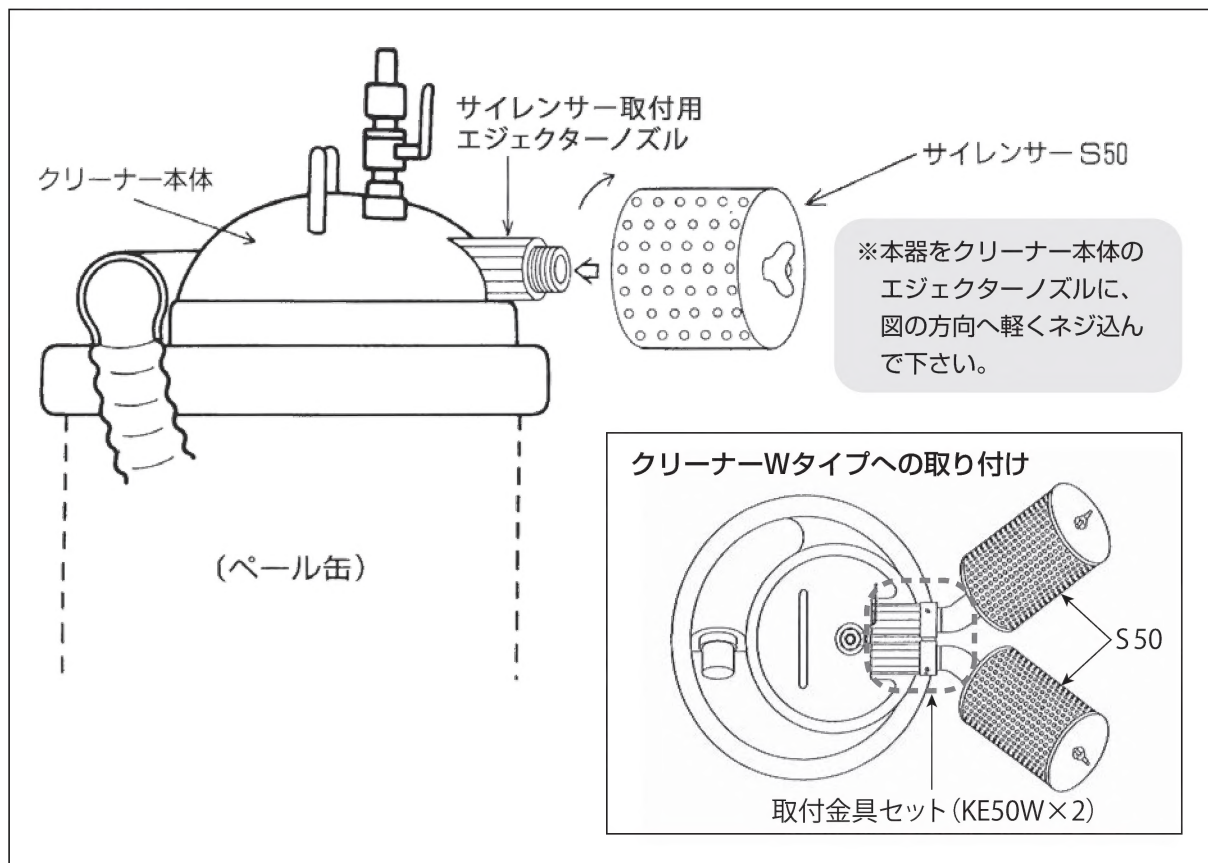

ご使用方法

1. 現在ご使用中のV300・V500に取付けられる場合は、本体のエジェクターノズルを外し、サイレンサー取付け用のエジェクターノズルに交換して下さい。
2. 交換したエジェクターノズルに、サイレンサー本体を軽くネジ込んで下さい。

クリーナーWタイプへの取り付け

クリーナーWタイプ (V530W・V550W) にサイレンサーを取り付ける場合は、取付金具セット <Model: KE50W> に交換して下さい。その場合は、取付金具セットが2セット必要です。


性能

※使用空気圧6kgf/cm²の場合

- 騒音……約15Horn低下
- 吸込量……約5%の低下(クリーナー取扱説明書参照)
- 真空度……約3%の低下(クリーナー取扱説明書参照)

各部の名称及び展開図

Model: **S50** に含まれるもの

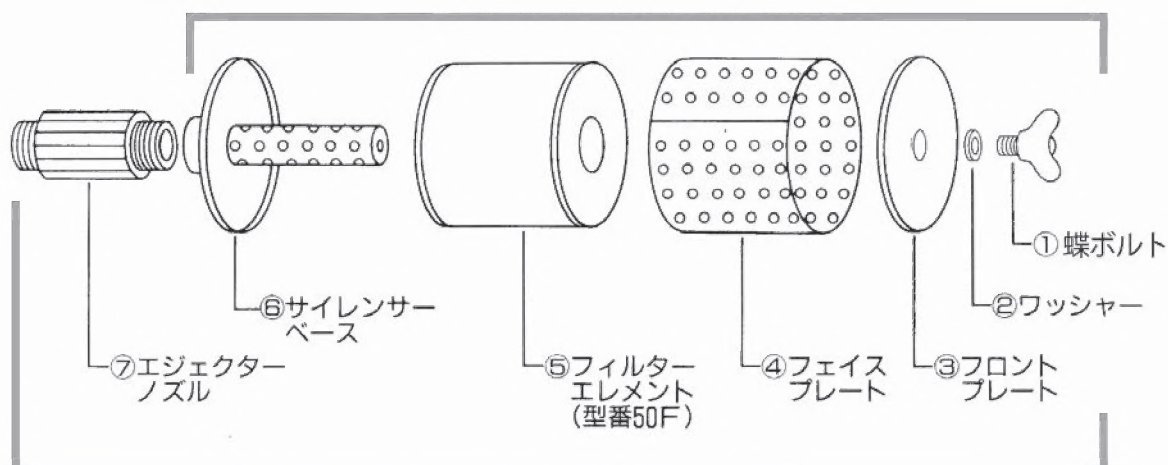

Model: **S30N** ・ **S50N** に含まれるもの

仕様

機 種	仕 様	対象クリーナー	
S50	本体のみ	全クリーナー	ご使用中のクリーナーにサイレンサーを取り付ける場合は、必ずエジェクターノズル付サイレンサーをご使用ください。
S30N	エジェクターノズル付	V300用	
S50N	エジェクターノズル付	V500用	
交換用フィルターエレメント			
50F	フィルターのみ	全 機 種	

お手入れについて

油などによりフィルターの汚れがひどくなったり、粉塵等によりフィルターの目づまりがひどくなり、クリーナー本体の吸い込み量が低下した場合は、新しいフィルターエレメント（別売）に交換して下さい。交換については、上記の展開図をご参照下さい。
また、フィルターを除く他の部品の汚れがひどい場合は、洗浄液で洗って下さい。

●製造元

BLOVAC® 株式会社ブローバック <http://www.blovac.com>

本社／〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-20-107 TEL.03-3586-6341 FAX.03-3582-4463
工場／〒386-0402 長野県上田市藤原田1053 TEL. (0268) 67-2523 FAX. (0268) 67-2284